DATABLAD BRANNSLUKKER

Modell: 6KG - 34A - ABC PULVER

OMBRUKT BRANNSLUKKER FRA LIER - SLÅKKE

BRUKSOMRÅDE

Pulverslukkeren inneholder et effektivt ABC-pulver med høy slukkeeffekt, og er egnet for både privat og profesjonelt bruk. ABC-pulver er et allround slukkemiddel som kan benyttes ved branner i:

A: Organiske materialer (tre, papir, tekstiler)
B: Brannfarlige væsker (bensin, olje, maling)
C: Gasser

Slukkeren fungerer i temperaturer mellom –30°C og +60°C.

Typiske bruksområder:

- Hytte, hus og gård
- Kjøretøy (bil, lastebil, buss, campingvogn)
- Båt
- Industri, lager, verksteder
- Offentlige bygg




SLIK FUNGERER ABC-PULVER

ABC-pulver slukker brann gjennom en kombinasjon av:

- Avkjøling
- Kvelning
- Negativ katalyse (bryter forbrenningsprosessen kjemisk)

Pulveret smelter ved kontakt med varme og danner et beskyttende filmsjikt som hindrer gjenantenning. Ved utløsning dannes en tett pulversky som dekker brannområdet og trekkes inn i flammene.

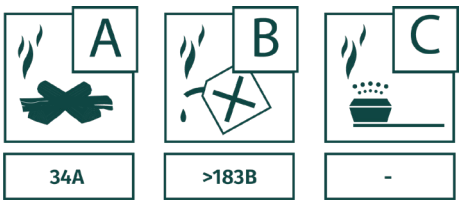

SIRKULARITET OG MILJØEFFEKT

Slåkke er en ombrukt brannslukker. Valg av ombruk reduserer ressursuttak og gir en dokumentert CO2-besparelse per enhet sammenlignet med nyproduksjon.

OMBRUK OG PRODUKTANSVAR

- Dette er et ombrukt brannslukningsapparat, identifisert ved halsring.
- Apparatet er ombrukt og kvalitetssikret på verdens første automatiserte linje for ombruk av brannslukkere i Lier, Norge.
- Vi ombruker apparater fra ulike produsenter godkjent etter EN3. Størrelse og visuell utforming kan derfor variere mellom enheter.
- Opprinnelig produsent fremgår av forsideetiketten på det enkelte apparat.
- Slukkekvalitet og funksjon er likeverdig med nytt apparat og oppfyller gjeldende standardkrav.

TEKNISKE DATA

Slukkeeffekt	34A
Brannklasse	A, B, C
Type fyll	ABC-pulver
Trykkmedium	Nitrogen
Manometer	Ja
Materiale	Stål
Modell	Bærbar håndslukker
Elektriske anlegg	Egnet opp til 1000V
Høyde	57 cm
Bredde	18,1 cm
Lengde/dybde	19 cm
Nettovekt	9,3-10,2 kg
Standarder	EN-3/NS-3910 (service)
Temperaturområde	-30C til +60C

PLASSERING

Brannslukkeren skal monteres synlig og lett tilgjengelig.

Ute- eller industrimiljø anbefaler bruk av beskyttelsesskap.

ETTERSYN OG KONTROLL

Visuell kontroll er brukerens ansvar (indikator, slange, skade).

Service utføres av Miljø Norge AS iht. NS 3910:2020.

Pulverapparater skal til service minimum hver 10. år, eller etter bruk.

GARANTI

Miljø Norge AS gir 10 års garanti mot trykkfall fra produksjonsmåned angitt på serviceetiketten.

Garantien forutsetter:

- Normal oppbevaring
- At apparatet ikke er åpnet eller brukt
- At det ikke er utsatt for korrosive eller skadelige miljøer

Leverandør: Slåkkefabrikken AS

Adresse: Vebjørnsvei 5, 3414 Lierstranda

Telefon: +47 33 20 39 10

E-post: post@miljonorge.no

Nettside: www.miljonorge.no

Veiledning for egenkontroll

Skann QR-koden for mer informasjon om din brannslukker

MADE IN NORWAY